


LESTI Wandlüfter Typ „WJ-Y“

Bestehend aus einem verwindungssteifen Alu-Winkelrahmen aus Z 30/50/30/3 mm in diesem schräggehende, regenabweisende Doppellamellen eingenieta sind. Hinterlegt ist standartmäßig ein verzinktes Vogelschutzgitter mit einer Maschenweite von 7 x 7 mm. Durch die Überdeckung der Lamellen ist die Konstruktion stochersicher und erfüllt die Anforderungen der VDE 0101 (Schutzgrad IP 23 D).

- Oberflächen:
- Aluminium natur (Standart)
 - Aluminium EV-1 eloxiert
 - lackiert in RAL-Ton nach Wahl
 - mit zusätzlichem Alu-Insektenschutzgitter

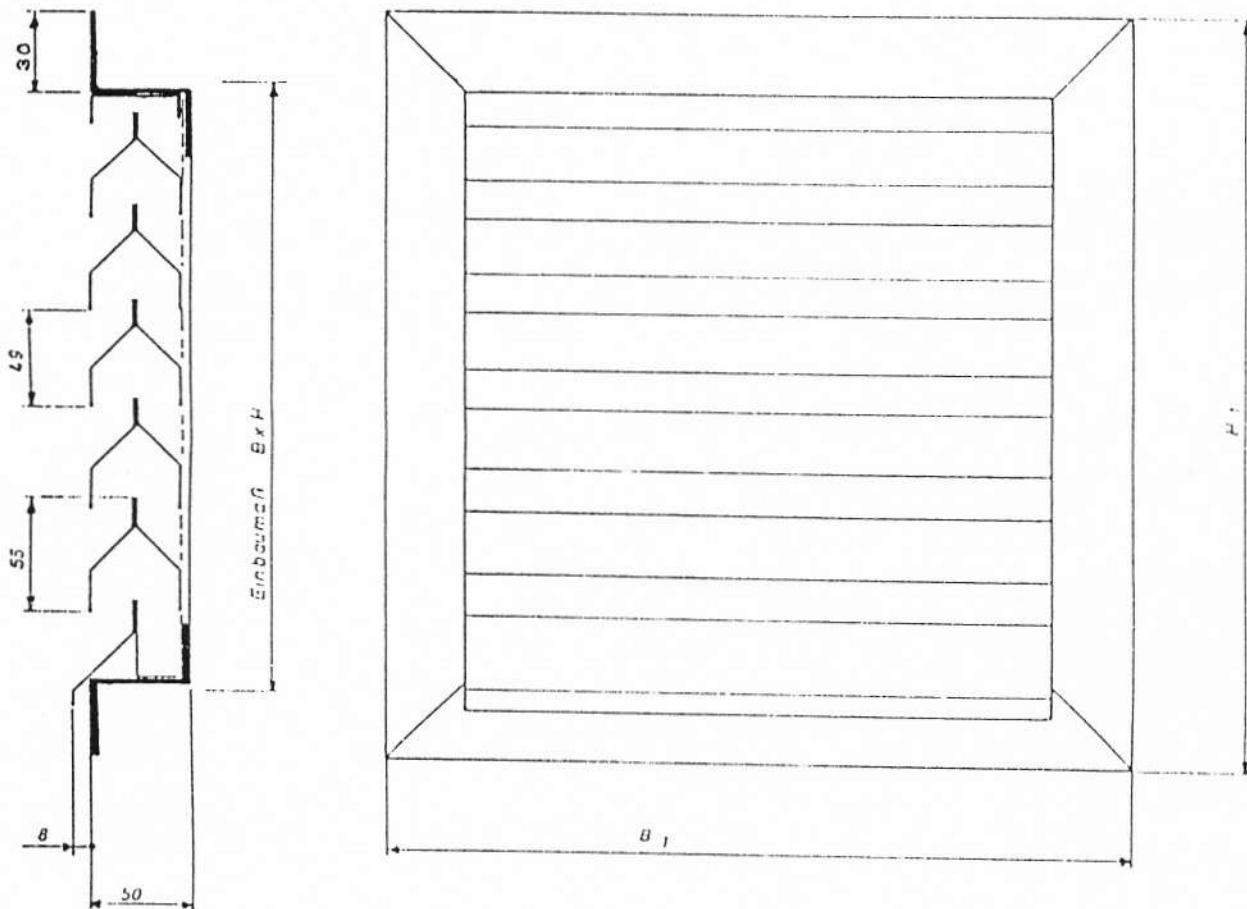

Formel zur Berechnung des freien Lüftungsquerschnittes in m²:

$$F_0 = 0,5 \times (B \times H)$$

B + H in m von innen gemessen

Konstruktionsstand: 10/2008